


POSTE CÓNICO CIRCULAR

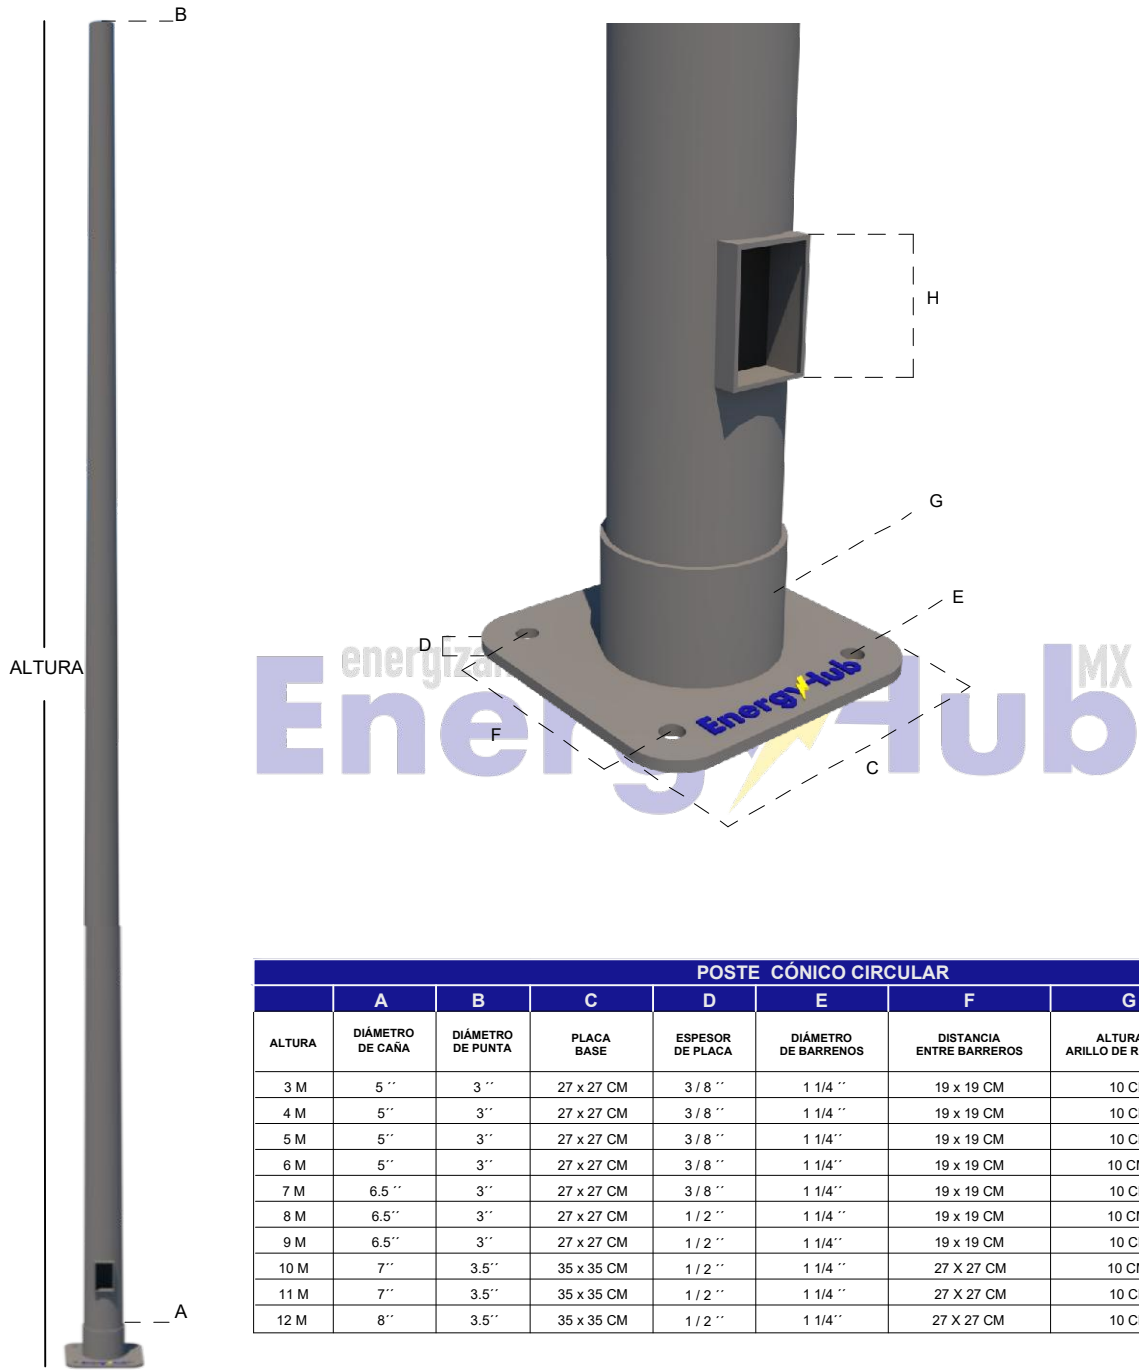

POSTE CÓNICO CIRCULAR								
ALTURA	A	B	C	D	E	F	G	H
	DIÁMETRO DE CAÑA	DIÁMETRO DE PUNTA	PLACA BASE	ESPESOR DE PLACA	DIÁMETRO DE BARRENOS	DISTANCIA ENTRE BARREROS	ALTURA DE ARILLO DE REFUERZO	REGISTRO ALTO x ANCHO
3 M	5"	3"	27 x 27 CM	3 / 8"	1 1/4"	19 x 19 CM	10 CM	10 x 7 CM
4 M	5"	3"	27 x 27 CM	3 / 8"	1 1/4"	19 x 19 CM	10 CM	10 x 7 CM
5 M	5"	3"	27 x 27 CM	3 / 8"	1 1/4"	19 x 19 CM	10 CM	10 x 7 CM
6 M	5"	3"	27 x 27 CM	3 / 8"	1 1/4"	19 x 19 CM	10 CM	10 x 7 CM
7 M	6.5"	3"	27 x 27 CM	3 / 8"	1 1/4"	19 x 19 CM	10 CM	10 x 7 CM
8 M	6.5"	3"	27 x 27 CM	1 / 2"	1 1/4"	19 x 19 CM	10 CM	10 x 7 CM
9 M	6.5"	3"	27 x 27 CM	1 / 2"	1 1/4"	19 x 19 CM	10 CM	10 x 7 CM
10 M	7"	3.5"	35 x 35 CM	1 / 2"	1 1/4"	27 X 27 CM	10 CM	10 x 7 CM
11 M	7"	3.5"	35 x 35 CM	1 / 2"	1 1/4"	27 X 27 CM	10 CM	10 x 7 CM
12 M	8"	3.5"	35 x 35 CM	1 / 2"	1 1/4"	27 X 27 CM	10 CM	10 x 7 CM

TÍTULO:

POSTE CÓNICO CIRCULAR

ESCALA: S/C

ESPECIFICACIÓN

EL POSTE CÓNICO CIRCULAR FABRICADO CON ACERO DE ALTA RESISTENCIA. CADA POSTE ESTÁ CONSTRUÍDO EN UNA SOLA SECCIÓN Y SOLDADO CON UN SOLO CORDÓN, GARANTIZANDO EN ESTRUCTURA UNIFORME

TERMINADO: PRIMER

FECHA: JUNIO 2024

TOLERANCIA: + - .03 CM

energizando tus proyectos
Energy Hub MX